

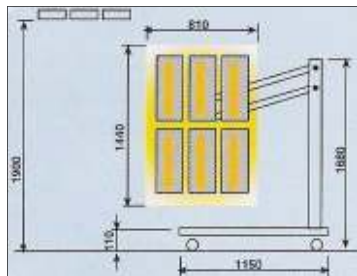



ELE.TEC.

Electronic Design & Infrared Systems

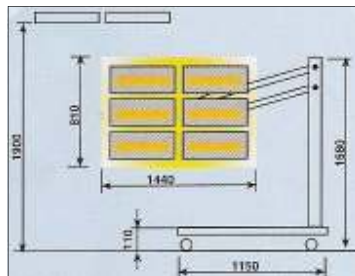

1006
Series

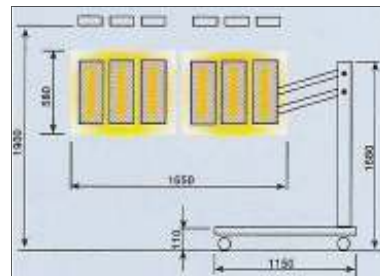

	1006 MR	1006 C	1006 P	1006 CPR
Emissione - Emission	Onde Medie <i>Medium waves</i>	Onde Corte <i>Short waves</i>	Onde Corte <i>Short waves</i>	Onde Corte <i>Short waves</i>
Nr. Plafoniere - Nr. of Panels	6	6	6	6
Lunghezza plafoniere - Lenght of panels [mm]	580	580	580	580
Potenza - Power [W]	6 x 1000	6 x 1000	6 x 1000	6 x 1000
Alimentazione - Power Supply	400V 3F+N 50-60Hz	200-230V 3F, 400V 3F+N 50-60Hz	200-230V 3F, 400V 3F+N 50-60Hz	200-230V 3F, 400V 3F 50-60Hz
Superficie essiccata - Dried surface [m x m]	1,1 x 2,0	1,1 x 2,0	1,1 x 2,0	1,1 x 2,0
Distanza di lavoro - Recommended distance [mm]	500 ÷ 700	500 ÷ 700	500 ÷ 700	500 ÷ 700
Tipo di Controllo - Type of control	Elettromeccanico <i>Electromechanical</i>	Elettronico <i>Electronic</i>	Elettronico <i>Electronic</i>	Elettronico/ computerizzato <i>Electronic/ computerized</i>
Controllo di temperatura - Control of temperature	-	-	✓	✓
Controllo di distanza - Check of distance	-	-	-	✓
Programmi di essiccazione personalizzabili Selectable drying programs	-	-	-	15
Preriscaldamento zona da essiccare - Flash-off	-	✓	✓	✓
Indicazione Manutenzione Periodica Indication of periodic maintenance	-	-	-	✓
Temperatura operativa - Operating Temperature [°C]	0 ÷ 45 (Hr ≤ 90% non-conden.)	0 ÷ 45 (Hr ≤ 60% non-conden.)	0 ÷ 45 (Hr ≤ 60% non-conden.)	0 ÷ 45 (Hr ≤ 60% non-conden.)
Temperatura di stoccaggio - Storage Temperature [°C]	-10 ÷ +55	-10 ÷ +55	-10 ÷ +55	-10 ÷ +55
Tempo di essiccazione - Drying time [min]:				
• Stucco - <i>Putty</i>	8		4 ÷ 6	
• Fondo riempitivo - <i>Filler</i>	12 ÷ 15		4 ÷ 10	
• Fondo poliestere - <i>Primer</i>	12 ÷ 15		4 ÷ 10	
• Smalto pastello - <i>Base-coat</i>	12 ÷ 15		4 ÷ 10	
• Trasparente - <i>Clear-coat</i>	6 ÷ 12		5 ÷ 9	

Gli essiccatori carrellati della "Serie 1006" sono un innovativo sistema di asciugatura a raggi infrarossi che garantisce una completa essiccazione in profondità, anche in presenza di rilevanti spessori di vernice.

Possono essere utilizzati sia per essiccare stucchi e fondi durante la fase di preparazione, sia nelle cabine di verniciatura per asciugare rapidamente vernici tradizionali e/o a base d'acqua e trasparenti.

La particolare struttura meccanica agevola lo spostamento e l'allineamento dei pannelli con una ridotta occupazione degli spazi.

L'efficienza della "Serie 1006" raggiunge i massimi livelli grazie al sistema integrato di misurazione della temperatura (1006 P) e al controllo computerizzato (1006 CPR).

The trailer-mounted dryers of the "1006 Series" are an innovative infrared drying system that guarantees a complete in-depth drying, even in the presence of considerable layers of paint.

They can be used during the preparation phase of putty and primer and in painting booths for drying conventional and/or water-based and transparent paints.

A special mechanical structure makes moving and aligning of panels easier, requiring less space.

The efficiency of the "1006 Series" reaches a high level thanks to the integrated temperature system (1006 P) and to the computerized control measurement (1006 CPR).